


1 - COFFRAGE DE VOILE

BLINDAGE DE FOUILLE

BLINDAGE CAISSON METALLIQUE LEGER Spécial tracto-pelle JK 100

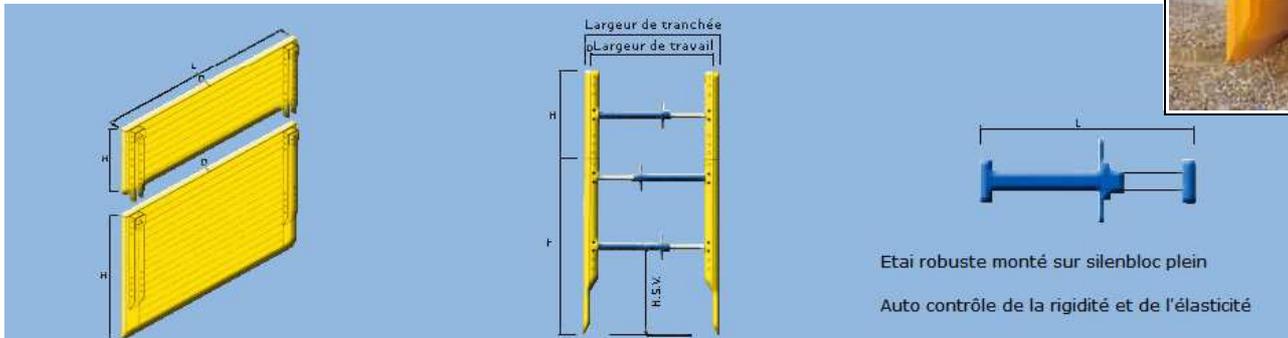


Assemblage et démontage simple, rapide et sans problème de boulonnerie

Utilisation idéale et multiple pour la construction des canalisations d'approvisionnement PTT - EDF - GAZ - EP etc...

Etai robuste monté sur silenbloc plein
Auto contrôle de la rigidité et de l'élasticité

Longueur	Hauteur	Poids	Type étau	Largeur de tranchée	Largeur de travail
3000 mm	1600 mm	782 kg	A	650 - 850 mm	530 - 730 mm
3000 mm	2000 mm	904 kg	B	840 - 1190 mm	720 - 1070 mm
3000 mm	600 mm	310 kg	C	1180 - 1780 mm	1060 - 1660 mm
2500 mm	1600 mm	692 kg	D	1500 - 2100 mm	1380 - 1980 mm
2500 mm	2000 mm	806 kg			

BLINDAGE CAISSON A ETAIEMENT LATERAL JK 600

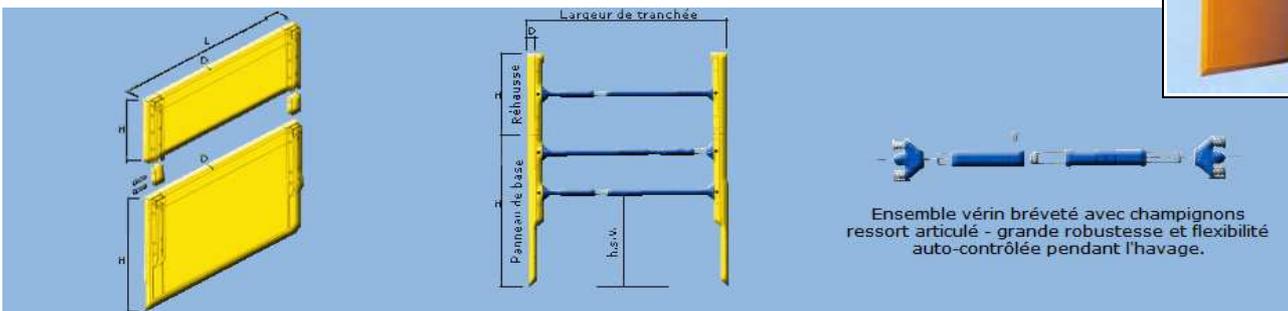

Montage et démontage rapide, simple et sans problème de boulonnerie

Sécurité dans la coupe transversale : la construction robuste garantit une multitude d'utilisations.

Ensemble vérin breveté avec champignons ressort articulé - grande robustesse et flexibilité auto-contrôlée pendant l'havage.

longueur panneau (mm)	hauteur panneau (mm)	poids environ (mm)	résistance (kN/m ²)	hauteur sous vérin (mm)	longueur de pose de tuyau (mm)	Longueur des rallonges (mm)	Largeur de tranchée (mm)	Largeur de travail (mm)
3000	2400	1800	51,60	1550	2600		1180 - 1490	978 - 1288
3000	2600	1885	51,60	1550	2600	300	1480 - 1790	1278 - 1588
3500	2400	2015	44,23	1550	3100	500	1680 - 1990	1478 - 1788
3500	2600	2100	44,23	1550	3100	1000	2180 - 2490	1978 - 2288
3700	2400	2080	41,84	1550	3300	max. 3,0	4180 - 4490	3978 - 4288
3700	2600	2180	41,84	1550	3300	Jusqu'à 6 rallonges bout à bout		
4000	2400	2220	38,70	1550	3600	Montage facile des élargisseurs		
4000	2600	2330	38,70	1550	3600	Vérin moyen	1000 - 1200	800 - 1000
3000	3500	2825	39,80	2000	2600	E 250	550	750
3500	3500	3140	34,13	2000	3100			

Réhausse 1400 mm 2400

Kit super caisson

2400/2600